


BOMBA PERIFÉRICA 220 V - 0,5 HP • CPM150

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 375 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 27 L/min.
- Succión máxima: 6 mts.
- Elevación máxima: 20 mts.
- Entrada-salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia-potable
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 3 kg.

- *Semi profesional.*
- *Sistema anti-bloqueo.*
- *Distribución de agua potable.*
- *Irrigación.*
- *Instalación en lugares cerrados y protegidos de intemperie.*

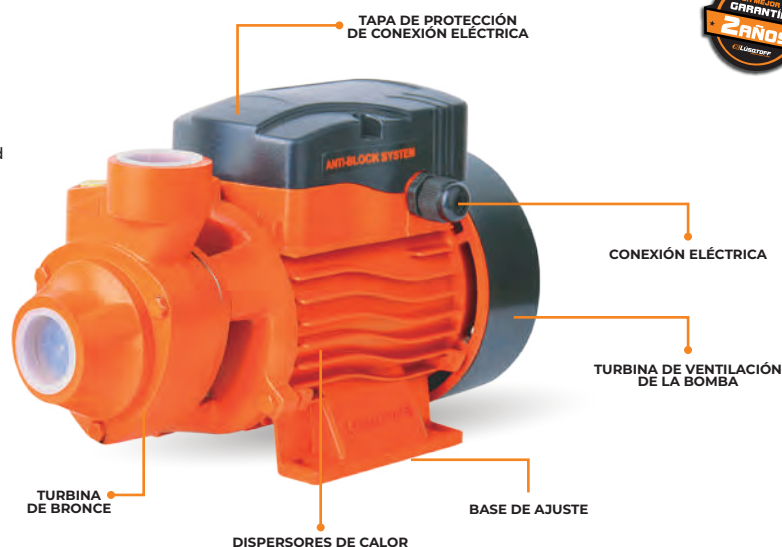

CPM150

BOMBAS CENTRÍFUGAS

CPM146

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 550 W
- Potencia: 0,75 HP
- Caudal de trabajo: 83 L/min.
- Succión máxima: 6 mts.
- Elevación máxima: 26 mts.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: clase 1
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 12,08 kg.

CPM158

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 83 L/min.
- Succión máxima: 6 mts.
- Elevación máxima: 30 mts.
- Entrada-salida: 1" / 1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: clase 1
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 12,75 kg.



- *Robusta.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Excelente caudal.*
- *Uso agua limpia / potable.*
- *Protección térmica.*
- *Turbina de bronce.*

CPM146

CPM158

BOMBA PERIFERICA 0,5 HP GARDEN PLUS • BP150G-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 0,5 HP / 370 W
- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Salida: 1"
- Máxima elevación: 18 mts
- Máximo flujo: 26 l/min
- Velocidad: RO 2850 /min
- Peso: 3,55 Kg



BP150G-7

BOMBAS CENTRÍFUGAS • CPM190

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1850 W
- Potencia: 2 HP
- Caudal de trabajo: 95 L/min.
- Succión máxima: 8 mts.
- Elevación máxima: 38 mts.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Monofásico
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 20 kg.

- *Robusta.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Excelente caudal.*
- *Uso agua limpia.*
- *Protección térmica.*
- *Turbina de bronce.*



CPM190

BOMBAS CENTRÍFUGAS

• CPM190-T



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 1850 W
- Potencia: 2 HP
- Caudal de trabajo: 95 L/min.
- Succión máxima: 8 mts.
- Elevación máxima: 38 mts.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- **Trifásico**
- Tensión: 380 V ~ 50 HZ
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 20 Kg.



- **Robusta.**
- **Fácil de instalar.**
- **Uso profesional.**
- **Excelente caudal.**
- **Uso agua limpia.**
- **Protección térmica.**
- **Turbina de bronce.**

CPM190-T

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA

1.500 W 1,5 HP • CPM180



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 1.050 W
- Potencia: 1,5 HP
- Caudal de trabajo: 90 L/min.
- Succión máxima: 8 mts.
- Elevación máxima: 32 mts.
- Entrada - salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Peso: 18 kg.



- **Uso Profesional.**
- **Sistema anti-bloqueo.**
- **Distribución de agua potable.**
- **Irrigación.**
- **Instalación en lugares cerrados y protegidos de intemperie.**

CPM180

BOMBA AUTOCEBANTE CON TRAMPA DE PELOS

1 HP - 750 W • GP255A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 300 l/min
- Elevación máxima: 30 mts.
- Temperatura máx. del agua: 60 °C
- Grado de protección: IPX5
- Aislamiento: clase I
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 8,9 kg.



- **Para piletas.**
- **Robusta.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Fácil de instalar.**
- **Uso profesional.**
- **Excelente diseño.**

GP255A

BOMBA AUTOCEBANTE

1 HP • SWP255A



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 55 L/min.
- Succión máxima: 9 mts.
- Elevación máxima: 46 mts.
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX4
- Aislamiento: clase I
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 0,2 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 12,3 Kg.



- **Robusta.**
- **Silenciosa.**
- **Fácil de instalar.**
- **Uso profesional.**
- **Para agua limpia- potable.**

SWP255A

BOMBA PRESURIZADORA

8.5 MTS. - 30 L • LPS15-8.5Z



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 100 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 30 L/min.
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 8,5 mts.
- Entrada-salida: 3/4" - 3/4"
- Temperatura máx. del agua: 45 °C
- Grado de protección: IP44
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 2,6 kg.



- **Fácil de trasladar.**
- **Fácil de instalar.**
- **Uso Semi Profesional.**

LPS15-8.5Z

ELECTROBOMBA PRESURIZADORA

PRESURIZADORA • LPA40-7



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 260 W
- Máximo flujo: 60 l/Min
- Máxima elevación: 13 m
- Velocidad: R, 2800/min
- Conexión: 1"x1" (bomba), 3/4"x3/4" (conector)
- Grado de protección: IP44
- Temperatura máxima del agua: 95 °C
- Peso: 4,8 Kg



LPA40-7

BOMBA PRESURIZADORA 13 MTS. - 65 L • LPA40-13Z



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 260 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 65 L/min.
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 13 mts.
- Entrada-salida: 1 1/2" - 1 1/2"
- Temperatura máx. del agua: 45 °C
- Grado de protección: IP44
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 5,2 kg.

- *Fácil de trasladar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso Profesional.*



LPA40-13Z

SENSOR DE FLUJO DE AGUA • MPS-4



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Intensidad máxima: 16 A
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 60 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 0,44 kg.

- *Fácil de trasladar e instalar.*
- *Uso semi profesional.*
- *Para medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido.*
- *Puede ser empleado en líquidos de baja viscosidad.*



MPS-4

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN • MPS-1



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Intensidad máxima: 10 A
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Temperatura máx. de trabajo: 60 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 1,25 kg.
- *Regula la presión del agua.*
- *Permite uniformidad de riego.*
- *Uso Profesional.*



MPS-1

REGULADOR DE PRESIÓN MPS-2



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~
- Frecuencia: 50 Hz
- Intensidad máxima: 10 (A)
- Presión máxima de trabajo: 10 Bar
- Temperatura máx de trabajo: 55 °C
- Conexión: 1" macho
- Grado de protección: IP65
- Fuente de alimentación: electricidad
- Potencia máxima: 1100 W
- Peso: 1,37 kg.



MPS-2

BOMBA ELEVADORA 25 MTS. - 0,5 HP LQSMARTER25



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 370 W
- Potencia: 0,5 HP
- Salida: 1 1/1"
- Elevación: 25 mts.
- Succión: 8 mts.
- Caudal: 50 L/min.
- Temperatura máx. del agua: 40 °C
- Incluye: cable 1,2 mts.
- Grado de protección: IPX4
- Seguridad eléctrica: clase 1
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 1,25 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 10 kg.

- *Bomba elevadora inteligente.*
- *Presuriza / control de tiempo / control de fluido.*
- *Potente.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Uso agua potable.*



LQSMARTER25

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS LLP-400



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del Motor: 400 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 166 L/min.
- Elevación máxima: 8 mts.
- Entrada - Salida: 1"/1"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 5,5 kg.

- *Uso semi profesional.*
- *Extrae el pasto en alfombra.*
- *De fácil uso.*



LLP-400

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS LLP-900



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 900 W
- Potencia: 1,5 HP
- Caudal de trabajo: 200 L/min.
- Elevación máxima: 10 mts.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm.
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8

- *Bomba sumergible de extracción de napa.*
- *Robusta.*
- *Fácil de armar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso Profesional.*



LLP-900

BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1 • LLP-250



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 250 W
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 108 L/min.
- Elevación máxima: 6 mts.
- Entrada-salida: 1"/1 1/4"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 4,2 kg

- *Uso Profesional.*
- *Extra el pasto en alfombra.*
- *De fácil uso.*



LLP-250

BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1



LSP-400

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad del motor: 400 W**
- Potencia: 0,5 HP
- Caudal de trabajo: 166 L/min.
- **Elevación máxima: 6 mts.**
- Entrada-salida: 1"/1 1/4"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 4,2 kg

- *Bomba sumergible de extracción de napa.*
- *Robusta.*

LSP-750

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad del motor: 750 W**
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 200 L/min.
- **Elevación máxima: 10 mts**
- Entrada-salida: 1"/1 1/4"
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 4,8 kg.

- *Fácil de armar e instalar.*
- *Uso profesional.*

BOMBA SUMERGIBLE INOXIDABLE AGUA • LSI-750



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 750 W
- Potencia: 1 HP
- Caudal de trabajo: 55 L/min.
- Succión máxima: 7 mts.
- Elevación máxima: 8 mts.
- Salida: 1"-1/2"
- Extracción de sólidos blandos: Ø 30 mm.
- Temperatura máx. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad

- Largo de cable: 10 mts.
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Peso: 21 kg.

- *Bomba sumergible.*
- *Robusta.*
- *Fácil de trasladar.*
- *Fácil de instalar.*
- *Uso profesional.*
- *Excelente diseño.*



LSI-750



LSP-400

LSP-750

ELECTROBOMBA SUMERGIDA DE POZO PROFUNDO 2"

• LQ4-PACK-70

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 370 W • 1/2 HP
- Caudal máximo: 15 L/min
- Altura máxima: 72 m
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de protección: IP 68
- Diámetro de la bomba: 2"
- Salida: 1/2"
- Peso: 6,8 Kg



LQ4-PACK-70

ELECTROBOMBA SUMERGIDA DE POZO PROFUNDO 4"

• LQ4-PACK-100

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1100 W • 1.5 HP
- Caudal máximo: 107 L/min
- Altura máxima: 99 m
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de protección: IP 68
- Diámetro de la bomba: 4"
- Salida: 1-1/4"
- Peso: 17,2 Kg



LQ4-PACK-100

ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE 220 V ~ 50 HZ • LQ4-PACK-120M

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 820 W
- Potencia: 1,1 HP
- Caudal de trabajo: 100 L/min.
- Máxima succión: 50 mts.
- Máxima succión: 50 mts.
- Salida: 1"- 1/4"
- Elevación: 53 mts.
- Diámetro de pozo mínimo: 110 mm. (4")
- Temperatura máx. del agua: 40 °C
- Grado de protección: IPX8
- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Incluye: cable 30 mts.
- Base de estructura: PVC
- Estructura: acero inox. 304
- Peso: 12,3 Kg.

- **Bomba sumergible de extracción de napa.**
- **Robusta.**
- **Fácil de armar.**
- **Fácil de instalar.**
- **Uso profesional.**



LQ4-PACK-120M

BOMBA SUMERGIBLE LQ4-PACK-140

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 HZ
- Potencia: 2 HP
- Potencia: 1500 W
- Flujo máx.: 80 L/min.
- Altura máx.: 120 mts.
- Salida: 1-1/4"
- Largo del cable: 10 mts.
- Diámetro de la bomba 4"

» INCLUYE

- Controlador



LQ4-PACK-140

BOMBA SUMERGIBLE LQ4-PACK-80MEX

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Fuente de alimentación: electricidad
- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal de trabajo: 100 L/min.
- Salida: 1"
- elevación: 33 mts.
- Diámetro de pozo mínimo: 102 mm.
- Temperatura max. del agua: 35 °C
- Grado de protección: IP68

- **Tablero con control.**



LQ4-PACK-80MEX

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR SBSL110-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad del motor: 1100 W
- Fuente de alimentación: energía solar
- Caudal de trabajo: 33 L/min.
- Succión máxima: 100 L/min.
- Elevación máxima: 42 mts.
- Entrada - Salida: 1.5"
- Temperatura del agua: 35° C
- Largo de cable: 2 mts.
- Cant. paneles recomendados: 6
- Peso: 13,7 kg.

» INCLUYE:

- Controlador: 220 V
- Kit de instalación
- **NO INCLUYE PANELES SOLARES**



SBSL110-9