

# APAREJO ELÉCTRICO



## N1

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- **Potencia: 550 W**
- **Capacidad de carga: 100-300 Kgs.**
- Elevación Máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 4 mm
- Material del cable: linga resistente de acero
- Peso: 11 Kg

## N2

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión 220 V ~ 50 Hz
- **Potencia: 1000 W**
- **Capacidad de carga: 250-500 Kgs.**
- Elevación máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 4 mm
- Material del Cable: linga resistente de acero
- Peso: 15 Kg

## N3

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- **Potencia: 1600 W**
- **Capacidad de carga: 500-1000 Kgs.**
- Elevación máxima: 12 mts
- Contiene: aparejo, roldana, 1 gancho
- Diámetro cable: 6 mm
- Material del cable: linga resistente de acero
- Peso: 30 Kg



- *Tamaño pequeño y fácil de operar.*
- *Bobinado en cobre.*
- *Reforzado.*
- *Bajo consumo.*

N1

N2

N3

# APAREJO A CADENA

## NC1-3

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 1000 Kgs.
- Elevación máxima: 3 mts
- Peso: 8.3 Kg

## NC2-5

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kgs.
- Elevación máxima: 5 mts
- Peso: 18 Kg

## NC2-3

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kgs.
- Elevación máxima: 3 mts
- Peso: 13.8 Kg

## NC3-5

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 3000 Kg
- Elevación máxima: 5 mts
- Peso: 30 Kg

- *Mínimo mantenimiento.*
- *Alta eficiencia y pequeño tirón manual.*
- *Ligero y de fácil manejo.*
- *Tamaño pequeño.*
- *Durabilidad en el servicio.*



NC1-3

NC2-3

NC2-5

## CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE



### LQC-70

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. De carga: 70 Kgs.
- Tamaño plegado: 5,5 x 38 x 63 cm
- Tamaño extendido: 41 x 38 x 99 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 38,5 x 28 cm
- Diámetro de las ruedas: 12,5 cm
- Material: aluminio
- Peso: 3,10 Kg

### LQC-100

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg
- Tamaño plegado: 48 x 6 x 73 cm
- Tamaño extendido: 45 x 48 x 98 cm
- Altura ajustable: 90-100 cm
- Tamaño de plataforma de aluminio: 28 x 48 cm
- Diámetro de las ruedas: 12 cm
- Material: aluminio
- Peso: 4,2 Kg

- Posee varias posiciones de ajuste.
- Compacto para un mejor almacenamiento.
- Agarre confort para facilitar el transporte de bultos grandes.
- Placa delantera y ruedas se cierran de forma simultánea.
- Simplicidad en el uso.
- Posee mango telescópico.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Compacto, ligero y durable.
- Uso profesional.



### LQC-70

### LQC-100

## CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN CARGA 250 KG • LQC-250



#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 250 Kgs.
- Tamaño: 144 x 53 x 38 cm
- Tamaño de bandeja: 36 x 18 cm
- Dos posiciones
- Material: acero inoxidable
- Ruedas Neumáticas: 8" / 3"
- Peso: 9,3 Kg

- Estructura muy sólida.
- 2 posiciones, se transforma en plataforma.
- Grandes ruedas neumáticas para uso en interiores y exteriores.
- Para cargas pesadas de manera fácil y segura.
- Uso profesional.



### LQC-250

## CARRO MANUAL CON PLATAFORMA

### CMPL150-7

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 150 kg
- Material: Acero al carbono
- Base: Antideslizante
- Rueda: TRP 4"
- Altura total: 84 cm.
- Altura mango: 69 cm.
- Largo de plataforma de apoyo: 66 cm.
- Ancho de plataforma de apoyo: 48 cm.
- Alto rebatido: 22 cm.

### CMPL300-8

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carga máxima: 300 kg
- Material: Acero al carbono
- Base: Antideslizante
- Rueda: TRP 5"
- Altura total: 88 cm.
- Altura mango: 69 cm.
- Largo de plataforma de apoyo: 84 cm.
- Ancho de plataforma de apoyo: 60 cm.
- Alto rebatido: 28 cm.



- *• Tubos y plataforma fabricados en acero fuerte y resistente.*
- *• Se despliega y abre en segundos.*
- *• Mango de acero fuerte y rígido para una maniobra segura de cargas.*
- *• 4 ruedas con rodamientos para una conducción fácil y segura.*

CMPL150-7

CMPL300-8

## APILADOR HIDRÁULICO MANUAL - 2 TN • CTY2T-1.6M



#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Elevación máxima: 1,6 mts
- Elevación mínima: 0,85 mts
- Altura Total: 2,10 mts
- Centro de gravedad: a 50 cm
- Altura mínima de uñas: 9 cm
- Longitud de las uñas: 90 cm
- Ancho entre uñas: 71 cm
- Velocidad de elevación: 2 cm por movimiento de bombeo
- Radio de giro: 1,25 mts
- Ancho total 1,0 mts
- Largo total: 1,40 mts
- De uso profesional
- Peso: 170 Kg



CTY2T-1.6M

## ZORRA CON BALANZA 2 TN • CBY-2.0B



#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Altura total: 121 cm
- Altura máxima de uñas: 19,5 cm
- Longitud de las uñas: 54 x 115 cm
- Radio de giro: 12,65 mts
- Incluye: ruedas reforzadas, balanza, batería
- Peso: 74,25 Kg

- *Balanza incorporada.*
- *Ruedas en tándem.*
- *Accionamiento hidráulico.*
- *Excelente desempeño para el traslado de cargas manual.*
- *Manija ergonómica con palanca de mando de tres posiciones (subida, neutro y bajada).*
- *Adaptabilidad mejorada a las imperfecciones del suelo.*
- *Ruedas reforzadas para proteger los pisos.*
- *Diseño robusto de alta durabilidad.*
- *De uso profesional.*



CBY-2.0B

## ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL

### CBY-2.0

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Longitud de las uñas: 54 x 115 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas: Sí
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano
- Peso: 65 Kg

- Excelente desempeño para el traslado de cargas manual
- Manija ergonómica con palanca de mando de tres posiciones (subida, neutro y bajada)
- Adaptabilidad mejorada a las imperfecciones del suelo.
- Protege los pisos
- De uso profesional.

CBY-2.0

### CBY-3.0

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 3000 Kg
- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Longitud de las uñas: 68,5 x 122 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas: sí
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano
- Peso: 74.25 Kg



CBY-3.0

## ZORRA ELÉCTRICA 2500 KG CON BATERÍA Y CARGADOR • ZEL2500-3

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 25.6 V
- Capacidad: 150 Ah
- Energía: 3.84 Kwh
- Capacidad de carga máx.: 2.500 kg
- Altura elevación: 200 mm
- Peso: 650 Kg



ZEL2500-3

## DOBLADORA DE CAÑOS HIDR. 16T • LDO-16

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad Máxima 16000 Kgs.
- Sistema de tracción: hidráulica
- Espesor máximo 4 mm
- Espesor mínimo 1 mm
- Rango de trabajo: 1/2 a 3"
- Angulo de rotación 360°
- Material: fundición
- Mordazas de acero
- Fuente de alimentación; manual
- Peso: 38 Kgs.

- Semi profesional
- El proceso y uso es sencillo
- Apto para doblar caños pero no usar en varillas macizas



LDO-16

## PRENSA HIDRAULICA PHL12-8

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza presión máxima: 12000kg / 12TON
- Rango de trabajo: 0-650 mm
- Peso: 38 KG
- Levanta hasta 12 toneladas

- Ideal para ensamblar amortiguadores y montajes de rodamientos/bujes



PHL12-8

## PRENSA HIDRAULICA 20 TN PHL20-8

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 20 toneladas
- Rango de trabajo: 0 - 915 mm
- Dimensiones de la prensa: alto 1,49m ancho 0,6 m
- Altura de Jack: 14 cm
- Material: Acero



PHL20-8

## CRIQUET HIDRÁULICO BOTELLA

### LQ90203S

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 2000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 27,8 cm
- Altura mínima: 14,8 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 2,1 Kg

### LQH90804

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 8000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 38,5 cm
- Altura mínima: 200 mm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 4,6 Kgs.

### LQ2007

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 20000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 44,5 cm
- Altura mínima: 23,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 9,8 Kg

### LQ93007

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máx. de carga: 30000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 41,5 cm
- Altura mínima: 25,5 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Ideal para elevar grandes pesos en fábricas y depósitos
- Peso: 12,8 Kg

### LQH91204

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad máxima de carga: 12000 Kg**
- Altura de elevación máxima: 40,5 cm
- Altura mínima: 21 cm
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 6,3 Kg

- *Proporciona una segura y rápida elevación.*
- *Pequeño y ligero, muy fácil de transportar.*
- *Construcción compacta, fácil manejo y mantenimiento mínimo.*
- *Con registro.*
- *De uso profesional*



LQ90203S

LQH90804

LQH91204

LQ2007

LQ93007

## CRIQUET CARRITO EXTRA CHATO 2 TN • CRL2-8

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura máxima: 35,6 cm
- Altura mínima: 7,6 cm
- Peso: 16,3 Kgs.

- *Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que te proporcionará una elevación muy segura.*
- *Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo*
- *Especialmente recomendado para autos bajos.*
- *De uso profesional.*



## CRIQUET HIDRÁULICO CARRITO 2 TN • LQ-C2

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 2000 Kgs.
- Altura de elevación máxima: 30 cm
- Altura mínima: 12,5 cm
- Incluye maletín plástico
- Material: acero estructural de carbono
- Peso: 7,1 Kg

- *Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.*
- *Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.*
- *De uso profesional.*



CRL2-8

LQ-C2

## CRIQUET HIDRÁULICO EXTRA CHATO 3.5 TN • LQC3-5EX

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máxima de carga: 3500 Kg
- Altura de elevación máxima: 44 cm
- Altura mínima: 8,5 cm
- Peso: 41 Kg

- *Cuerpo mono-bloque reforzado y un circuito hidráulico que proporcionará una elevación muy segura.*
- *Su estructura facilita su posicionamiento en lugares inaccesibles del vehículo.*
- *Pistones duales para un levantamiento rápido.*
- *De uso profesional.*



## CAMILLA PARA MECÁNICO • LCA-40

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño general: 1010 x 475 x 130 cm
- Medidas: 100 x 49 cm
- Pulgadas: 40"
- Capacidad de carga: 150 Kgs.
- Incluye:
  - 2 bandejas porta tornillos imantadas
  - Manija de fácil traslado
  - 6 ruedas giratorias móviles 360°
  - Almohadilla
- Peso: 5,3 Kg

- *Diseño ergonómico y confortable.*
- *Manija de fácil traslado.*
- *Plástico ultra resistente.*
- *Giro de 360°.*



LQC3-5EX

LCA-40

## GUINCHE PLUMA PLEGABLE 2 TN • HM2501

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: de 0,5 a 2000 Kg
- Altura de elevación máxima: 238 cm
- Altura de grúa: 155 cm
- Peso: 85 Kg

- *Fácil Armado.*
- *Estructura liviana.*
- *De fácil traslado.*
- *De uso profesional.*



HM2501

## MESA PORTA HERRAMIENTAS • TC-1350

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye: 3 estantes, ruedas reforzadas
- Ruedas fijas: 2
- Ruedas giratorias: 2
- Material: acero 0,7 mm
- Medidas: 77 x 36 x 76 cm
- Capacidad de carga: 300 Kg
- Peso: 10 Kg

- *Manija reforzada para el agarre.*
- *Fácil traslado.*
- *Facilita el orden y alcance de las herramientas.*



TC-1350

## BANCO DE TRABAJO CONVERTIBLE 7 EN 1 • BTCL7-8

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones de trabajo: 108,5 x 54,5 x 15,5 cm
- Altura de trabajo: 52/78 cm
- Capacidad máxima de carga: 150 Kg
- **Funciones: banco - caballete - soporte - plataforma - camilla - carro de transporte**
- Carro manual
- Incluye: bandeja de herramientas, transportador de ángulos, aberturas para caballete, agujero de regla remolque, agarradera 2 en 1, patas de aluminio con regulador de altura, ruedas universales con freno, placas auto-regulables para los soportes.
- Uso semi profesional
- Peso: 13,5 Kg

- *Banco de trabajo multiuso de fácil adaptación.*
- *Multipropósito.*
- *Convierte tu casa en un taller.*
- *Adaptable en cualquier espacio disponible.*
- *Ergonómico.*



BTCL7-8

## EXPANSOR PARA CHAPISTA 10 TN • JK-1003



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 10000 Kg
- Máxima altura de elevación: 15,2 cm
- Altura mínima del cilindro: 13,7 cm
- Presión de trabajo: 62 Mpa
- Incluye: caja y accesorios (accesorios bollo)
- Uso profesional
- Peso: 28 Kg



- *Completamente portátil.*
- *Gran cantidad de accesorios que permiten empujar, separar y posicionar partes rápidamente y sin esfuerzo.*
- *Recomendado para trabajos que requieran levantar, presionar, tirar, enderezar, flexionar y expandir.*

**JK-1003**

## JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS • JMPL100-8



### » INCLUYE 100 PIEZAS:

- 14 mechas HSS de con revestimiento de estaño: 1.5X2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm
- 9 mecha para maderas: 3.0X2, 4.0X2, 5.0X2, 6.0, 8.0 10.0 mm
- 3 mechas planas para madera: 13,16,19 mm
- 12 mechas para mampostería: acero al carbono con punta de corte de carburo sólido YG8 con chorro de arena, 3,0X2, 4,0X2, 5,0X2, 6,0, 8,0, 10,0 mm
- 52 puntas 25 mm de largo
- 4 destornilladores: 6, 8, 9, 10 mm
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm
- 4 sierras perforadoras: acero al carbono con chapado, 32 38 45 54 mm
- 1 adaptador de eje de para sierra de corona
- 1 punzón
- 1 avellanador de 1 pieza
- 1 portapuntas: 58 mm



**JMPL100-8**

## MALETÍN COMPLETO DE HERRAMIENTAS - 245 PIEZAS • LQCM245-8



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2
- Soportes de estabilidad: 2
- Manija: retráctil
- Cantidad de bandejas: 4
- Cantidad de piezas: 245
- Peso: 16 kg



- *Ocupa muy poco espacio.*
- *Fácil para ordenar y trasportar.*
- *Semi profesional.*

### BANDEJA 1

- 6 destornilladores de precisión.
- 9 llaves aletas
- 24 puntas
- 1 destornillador punta intercambiable
- 1 alargue para destornillador
- 14 destornilladores
- 1 destornillador Busca Polo
- 1 medidor de presión, tipo lápiz

### BANDEJA 2

- 1 alicate corte diagonal 6"
- 1 llave francesa ajustable 8"
- 1 pinza pico de loro 9"
- 1 pinza de punta 6"
- 1 pinza universal 6"
- 9 llaves combinadas

### BANDEJA 3

- 1 junta universal 1/4"
- 1 barra de extensión 1/4"
- 1 llave criquet 1/4"
- 1 llave criquet 1/2"
- 1 extensión flexible 6"
- 1 destornillador

### BANDEJA 4

- 2 pinzas de plásticas
- 175 tornillos
- 1 martillo galponero 12OZ
- 1 pinza pela cable 8"
- 1 pinza presión 6"
- 1 nivel 10"
- 1 cutter
- 1 tijera



**LQCM245-8**

# KIT DE HERRAMIENTAS Y TALADRO PERCUTOR

## 107 PIEZAS • LQCT107-8K



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 710 W
- Máx. de diámetro de perforación: 13 mm
- Voltaje: 220V - 50 Hz
- Aplicación: 10-25 mm
- Velocidad: 0-2800 RPM
- Máx. de diámetro de perforación: 13 mm

- Cantidad de piezas: 107
- Material: Aluminio
- Cantidad de bandejas: 4
- Tracción: Manual
- Color: negro
- Peso: 15 Kg

### BANDEJA 1

- 9 Llaves combinadas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- 1 Alicata para juntas deslizante 6"
- 1 Alicata de punta larga 6"
- 1 Alicata de corte diagonal 6"
- 1 Pinza para bomba de agua 9.5"
- 1 Llave ajustable 8"

### BANDEJA 2

- 15 tubos de toma hexagonal de 1/4, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
- 14 tubos de toma hexagonal de 1/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 30 mm
- 2 barra de extensión 1/4"
- 1 barra de extensión 1/2"
- 1 junta universal 1/4"
- 1 junta universal 1/2"
- 1 barra de extensión flexible
- 1 barra T deslizante 1/4"
- 1 barra T deslizante 1/2"
- 2 tubos de bujía 16 y 21 mm
- 1 mango giratorio 1/4"
- 1 mango de trinquete 1/2"
- 1 mango de trinquete 1/4"

### BANDEJA 3

- 1 tijera
- 1 martillo de oreja 8 OZ
- 1 medidor de nivel 10"
- 9 Llaves hezagonales

### BANDEJA 4

- 11 atornilladores (-) 3\*75, 3\*100, 5\*75, 6\*100 y 6\*38 mm (+) 3\*75, 3\*100, 5\*75, 6\*100 6\*38 y 8\*150 mm
- 1 tester 100-250 V
- 24 puntas (-) 3, 4, 5, 6 y 7 mm (+) 0, 1, 2, 3 y 4 mm PZ1, PZ2 H3, 4, 5, 6, 7, 8 T10, 15, 20, 25, 30, 35
- 1 mango para puntas
- 1 portapuntas magnético
- **1 taladro Percutor 750W**



LQCT107-8K

# MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS • MOCL-8



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Doble sierre
- Tela denier
- Bolsillos: 2
- Capacidad de carga de 15 kg.
- Espalda acolchonada (Sistema de soporte de espalda con relleno de malla).
- Divisor desmontable con bolsillos para herramientas manuales.
- Compartimento independiente para notebook / herramienta eléctrica.
- Medidas: ancho 330 mm, alto 460 mm, profundo 160 mm



MOCL-8

# JUEGO DE LLAVES COMBINADAS • JLC12-9



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Torque: CUMPLE NORMAS DIN ISO 1711-01
- Apertura/deformación: DIN ISO 691
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Peso: 1,18 Kg

- Acero cromo vanadio
- Protección de manos ángulo de 10°

12  
PIEZAS



JLC12-9

## SET 9 PIEZAS • SHL9-7

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### INCLUYE:

- 1 Juego de llaves allen
- 1 Pinza punta larga
- 1 Cutter
- 1 Destornillador philips 6\*100mm
- 1 Destornillador plano 6\*100mm
- 1 Pinza combinada 6"
- 1 Llave combinada
- 1 Martillo
- 1 Tester digital
- Peso: 1,3 kg



SHL9-7



## JUEGOS DE PUNTAS TORX Y BOCALLAVES 35 PIEZAS • L1048

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fabricado en acero cromo-vanadio.  
Cumple normas DIN3125. Uso manual.  
Con estuche organizador.

#### INCLUYE:

- Encastre de 1/2"
- 9 puntas TORX de 75 mm:  
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 1 Porta punta de 10 mm
- 1 Porta punta de 12 mm
- Encastre de 3/8"
- 7 Bocalaves ESTRELLA: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 6 Puntas TORX de 30 mm: T20, T25, T30, T35, T40, T45
- 1 Porta punta de 8 mm
- Encastre 1/4"
- 5 Bocalaves ESTRELLA: E4, E5, E6, E7, E8
- 4 Puntas TORX de 25 mm: T10, T15, T20, T25
- 1 Porta punta de 1/4"



L1048



## SET DE HERRAMIENTAS BOXES 108 PIEZAS • SET108LQ

### » INCLUYE:

- 1 Llave cricket 1/4"
- 1 Acople de tubo 1/4" movimiento universal
- 1 Extensión T deslizante 1/4"
- 2 Extensiones de 2" y de 4" de 1/4"
- 5 Tubos destornillador 1/4" E4-E5-E6-E7-E8
- 18 Tubos destornillador SL4- 4.5 - 6.5 - PH 1-2 - PX 1-2 - HEX 3-4-5-6 Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 13 Llave de tubo hexagonal milimétrica 1/4 4 a 14 mm
- 1 Llave cricket 1/2"
- 1 Acople de tubo 1/2" movimiento universal
- 1 Extensión de 5" con encastre de 1/2"
- 1 Extensión de 10" con encastre de 1/2"
- 1 Destornillador encastre de 1/4"
- 1 T deslizante encastre de 1/2"
- 3 Llaves allen 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm
- 2 Llaves saca bujía 16 mm y 21 mm encastre de 1/2"
- 19 Tubos hexagonales 1/2" 8 a 32 mm
- 8 Tubos largos hexagonales 1/4" 6 a 13 mm
- 5 Tubos largos hexagonales 1/2" 14 a 2 mm
- 7 Tubos destornillador E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- 17 Puntas destornillador SL 8-10-12 PH 3-4 PZ 3-4 - HEX 7-8-10-12-14 Torx T40 - T45 - T50 - T55 - T60
- Peso: 6,5 kgs.

- De fácil traslado.
- Multifunción y multipropósito.



SET108LQ



## SET 150 PIEZAS RACING • SHL150-9

### » INCLUYE:

- 9 Tubos largos de 1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 11 Tubos de 1/4": 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 14 Puntas con base: T10,15,20,25,27,30,T40mm (x2)
- 2 Barras de extensión de 1/4": 2" y 4"
- 3 Juntas universales: 1/4", 3/8", 1/2"
- 1 Mango de 1/4"
- 3 Crickets: 1/4", 3/8", 1/2"
- 8 Puntas torx de 3/8": E8, E10, E11, E12, E16, E18, E20
- 10 Tubos largos de 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 mm
- 12 Puntas de 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 2 Sacabujías de 3/8": 16, 21mm
- 2 Barras de extensión de 3/8": 3" y 10"
- 20 Puntas de 3/8": PZ1,2,PH1,2,Hex3,4,5,6 Torx:T10
- 1 Adaptador de 3/8"
- 1 Adaptador de 1/2"
- 4 Tubos de impacto: 17,19,21,23mm
- 11 Puntas de 1/2": 14,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 9 Tubos largos de 1/2": 12,13,14,15,17,18,19,21,22 mm
- 2 Barras de extensión de 1/2": 5" y 10"
- 1 Adaptador: 3/8"(M)\*1/4"(H)
- 10 Llaves combinadas: 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm
- 3 Crickets: 12,13,14MM
- 9 Llaves allen: 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10 mm
- 1 Alicata de acero al carbono: 8"
- 1 Alicata de acero al carbono, punta larga: 6"
- 2 Destornilladores de acero al carbono: cruz 2\*38 MM, plana: 6\*38 MM
- 2 Destornilladores de acero al carbono: SL6\*100,PH2\*100MM

- Uso profesional
- Especial para taller



SHL150-9



## CAJA DE HERRAMIENTAS PLEGABLE 64 PIEZAS • LQCP125

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de compartimentos: 5
- Cantidad de piezas: 64
- Peso: 8 kg

### » INCLUYE:

- 11 llaves Combinadas de 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm.
- 7 tubos de 1/4"
- 1 barra de extensión de 6" De 3/8
- 7 tubos hexagonales de 1/4" 5 6 7 8 9 10 mm.
- 8 tubos de Encastre De 3/8 11 12 13 14 15 16 17 19 mm.
- 1 llave criquet 3/8
- 20 puntos de destornillador
- 9 piezas de llave alem de 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm.
- 1 destornillador encastre hexagonal
- 1 pinza de punta
- 1 pinza
- 1 pinza pico de loro ajustable
- 1 martillo con mango de madera
- 1 llave francesa



**LQCP125**

## GABINETE PARA HERRAMIENTAS METÁLICO 80 PIEZAS • LQCM132

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: acero
- Transporte: manual
- Cantidad de compartimentos: 3
- Cantidad de piezas: 80
- Peso: 12,6 kgs.

- *Ocupa muy poco espacio.*
- *Fácil para ordenar y transportar.*

### » INCLUYE:

- 14 llaves combinadas de 6 a 19 mm
- 12 tubos de 1/4" 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- 13 tubos de 1/2" 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
- 2 saca bujía 1/2" x 21 y 1/2" x 16
- 2 barras de extensión de 1/4" x 3 y 1/2 x 10 "
- 2 juntas universales de 1/4" y 1/2"
- 1 juego de llaves allen 9 piezas 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm
- 1 alicate 6"
- 1 pinza universal 8"
- 1 pinza de punta 8"
- 1 destornillador de puntas múltiples
- 20 puntas planas / cruz /estrella
- 2 destornillador SL 3 x 75 y ISL 5x 100
- 2 destornillador PH 0 x 75 y PH 1 x 100
- 1 destornillador acople de 1/2 y 20 puntas de destornillador
- 2 llaves criquet con expulsor de tubos 1/4 y 1/2



**LQCM132**

## GABINETE ORGANIZADOR 4 CAJONES • GML4-8

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 66 x 30,5 cm
- Espesor de acero: 0,8 mm
- Bandejas deslizables largas: 3
- Bandejas deslizables cortas: 3
- Con compartimiento superior
- Incluye 2 llaves

- *Amplia capacidad de guardado para su taller.*
- *Seguridad en el material guardado.*
- *Uso profesional.*



**GML4-8**

## GABINETE ORGANIZADOR 5 CAJONES • GML5-8



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incluye:
- 5 cajones
- 4 Ruedas de 4"
- 2 Ruedas tienen freno
- Llave.
- Dimensiones: 685 x 465 x 780 cm
- Espesor del acero: 0,8 mm
- Peso: 55 Kg



- Amplia capacidad de guardado para su taller.
- Seguridad en el material guardado.
- Freno para fijación a lugares específicos.
- Uso profesional.

**GML5-8**

## GABINETE CON HERRAMIENTAS 253 PZS GHL253-8



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 7 bandejas de herramientas

### » INCLUYE

- 13 Tubos de acero al carbono de ¼, medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 Llave crique de acero al carbono de ¼
- 1 Junta de acero al carbono de ¼
- 2 Barras de extensión de acero al carbono 2" + 4" de ¼
- 1 Manija T de acero al carbono de ¼
- 1 Mango giratorio de acero al carbono de ¼
- 13 Tubos de acero al carbono de ½, medidas 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 2 Alargadores de acero al carbono de ½
- 1 Crique de acero al carbono de ½ con 72 dientes
- 1 Barra de acero al carbono 5"
- 1 Adaptador T de acero al carbono
- 6 Llaves Allen mango T, medidas: 2.5\*100mm, 3\*100mm, 4\*150mm, 5\*150mm, 6\*150mm, 2\*100mm
- 12 Llaves combinadas de acero al carbono
- 1 Martillo de chapista de acero al carbono
- 1 Martillo goma
- 6 Destornilladores punta plana de acero al carbono, medidas: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x200
- 1 Busca polo
- 6 Destornilladores philips: PH2\*38 PHO\*75, PH1\*100, PH2\*100, PH2\*150 PH3\*200
- 7 Destornilladores de precisión de acero al carbono, medidas: PHO, PHOO, PHOOO, 2.0\*50, 2.5\*50, 3.0\*50
- 1 Llave hexagonal (CVR) T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10
- 6 Destornilladores dieléctricos de acero al carbono, medidas: 3\*75, 4\*100, 5.5\*125, PHO\*75, PH1\*100, PH2\*100
- 1 Alicate combinado de acero al carbono 6"
- 1 Alicate diagonal de acero al carbono de 6"
- 1 Alicate de punta larga de acero al carbono de 6"
- 4 Alicates para arandelas de acero al carbono 7"
- 1 Crimpadora
- 160 Terminales mixtos



**GHL253-8**

## BANCO PORTA HERRAMIENTAS • BHL360-8



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño: 40 cm x 40 cm x H 57~71cm
- Capacidad de carga: 122,5 kg
- Giro: 360°
- Incluye 4 ruedas



**BHL360-8**

## LLAVE DE IMPACTO • LIL530-8B



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje nominal: 18 V
- Velocidad: 0-2000 Rpm
- Torque máximo: 500 Nm
- Capacidad de batería: 4000 mAh
- Tiempo de carga: 120 min
- Peso: 2,8 Kg



**LIL530-8B**

## PULIDORA DETAILING • PDL600-8



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 600 W
- 6 Velocidades variables
- Velocidad sin carga: 2000-5000/min
- Placa de respaldo: 125 mm (5")
- Almohadilla de espuma: 150 mm (6")
- Distancia excéntrica: 12 mm
- Peso: 2,5 Kg



### » INCLUYE:

- Pulidora
- Placa de respaldo de 5"
- Asa lateral
- Llave hexagonal
- Almohadilla de espuma de 6"

**PDL600-8**

## SOPORTE PARA AUTO 3 TN • SAL3TON-7



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 3000 Kgs.
- Altura máx.: 41 cm
- Rango de elevación: 28-41,5 cm
- Incluye: 2 unidades
- Peso: 5,5 Kg

- Sistema de posicionamiento por click.
- Perno de seguridad.
- Tipo caballete par autos.
- De uso profesional.



**SAL3TON-7**

## ELEVADOR DE MOTO CON RAMPA • LQ64007



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de carga: 360 Kg
- Ancho de rampa 49,5 cm
- Altura máxima: 74 cm
- Apertura máxima 120 cm
- Longitud de plataforma: 1,35 mts
- Longitud de rampa: 0,8 mts
- Longitud total: 2,15 mts
- Peso: 95,46 Kg

- Elevación hidráulica.
- Traba de seguridad.
- Prensa para rueda delantera que evita deslizamientos.
- Uso profesional.



**LQ64007**

## ELEVADOR DE CUATRO COLUMNAS 4 TN • LPA44-9

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de elevación: 4000 Kg / 4 TON
- Altura de elevación: 1500 mm
- Altura de gato: 0.35m / 350mm
- Longitud de la plataforma: 4300 mm
- Longitud de la rampa: 1200 mm
- Altura total: 2000 mm
- Ancho total: 3340 mm
- Tensión: 220V / 380V
- Potencia del motor: 2,2 Kw
- Peso neto: 1100 Kg



LPA44-9

## ELEVADOR DE DOS COLUMNA 4 TN • LPA-4A

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad máx. de carga: 4000 Kgs.
- Máxima altura de elevación: 1,80 mts
- Tipo: 2 columnas
- Altura total: 274 cm
- Ancho Interior: 280 cm
- Bandeja de altura ajustable: 13 – 16 cm
- Potencia del motor: 2,2 W ~ 220 V
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz.
- Peso: 475 Kg



LPA-4A

## BALANCEADOR DE NEUMÁTICO • LQ-100

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Presión de balanceo: 1 Kgs.
- Ancho de llanta: 1.5" - 16"
- Diámetro llanta: 10" - 24"
- Precisión balanceo: ± 5 gr
- Velocidad de balanceo: 200 RPM
- Peso de rueda: hasta 65 Kgs.
- Medidas: 1053 x 540 x 1190 mm
- Peso: 160 Kgs.

- *Balancadora para autos y camionetas.*
- *Compacta y simple, semiautomática con microprocesador.*
- *Provee todo el rendimiento de las máquinas más costosas.*
- *Con sistema de auto calibración.*
- *Tablero con posición ajustable para mejor comodidad de trabajo.*
- *Opcional adaptador para balancear ruedas de motos y adaptador universal para llantas ciegas.*
- *Uso Profesional.*



LQ-100

## DESARMADORA TALÓN BAJO 1040 MM



### DML1040-8

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje 220 V ~ 50 Hz
- Fijación exterior: 10"-22"
- Fijación interior: 12"-24"
- Máx. diámetro de rueda: 1040mm
- Ancho de llanta : 3"-15"
- Presión de trabajo nominal: 8-10 BAR
- Velocidad: NO 5r/min
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1200 kg

### DML1040-8T

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 380 V
- Fijación exterior: 10"-22"
- Fijación interior: 12"-24"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta: 3"-15"
- Presión de trabajo nominal: 8-10 BAR
- Velocidad: NO 5r/min
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1200 kg

### DML1040B-9T

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V ~ 50Hz.
- Fijación exterior: 10"-24"
- Fijación interior: 14"-26"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta: 3"-15"
- Presión de trabajo nominal: 8-10 BAR
- Velocidad: r0 5/min
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1500 kg

- » **INCLUYE:**  
- Incluye brazo



DML1040-8

DML1040-8T

DML1040B-9T

## DESTALONADORA/DESARMADORA DE NEUMÁTICOS



### LQ600

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 220 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- **Monofásica**
- Fijación exterior: 10" - 20"
- Fijación interior: 12" - 20"
- Máximo diámetro de la rueda: 96 cm-38"
- Suministro de aire: 8 - 10 Bar
- Fuerza de destalonar: 2500 Kgs.
- Medidas: 87,9 x 71,9 x 166,9 cm
- Peso: 158 Kg

### LQ600T

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 380 W
- Tensión: 380 V ~ 50 Hz
- **Trifásica**
- Fijación exterior: 10" - 20"
- Fijación interior: 12" - 20"
- Máximo diámetro de la rueda: 38"(96 cm)
- Suministro de aire: 8 bar - 10 bar
- Fuerza de destalonar: 2500 Kgs.
- Medidas: 87,9x71,9x166,9 cm
- Peso: 210 Kgs.

- *Apta para autos, motos y camiones livianos.*



LQ600

LQ600T

## MORSAS BANCO BASE GIRATORIA



### LM03

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 3"**
- Apertura: 7,5 cm
- Peso: 5,5 Kg

### LM04

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 4"**
- Apertura: 10 cm
- Peso: 7 Kgs.

### LM05

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 5"**
- Apertura: 12,5 cm
- Peso: 10,7 Kg

### LM06

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 6"**
- Apertura: 15 cm
- Peso: 16,5 Kgs.

### LM08

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Mordaza: 8"**
- Apertura: 20 cm
- Peso: 25,5 Kg

- *Bases perforadas para fijar en la superficie.*
- *Mordazas ranuradas para un mejor agarre de la pieza a trabajar.*



LM03

LM04

LM05

LM06

LM08

## ARRANCADOR E INFLADOR 12/19 V • AI150L-8K



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Cargador de baterías: 12 / 18 v
- Tipo de batería: Litio
- Cantidad de puertos USB: 2
- Protección: de sobre carga
- Linterna: LED
- Pantalla: digital
- Compresor de aire: 150 PSI
- Peso: 0,46 Kgs.

• Fácil de llevar y guardar.

• Semi profesional.

• Arrancador de baterías para: moto, autos, camiones y lanchas pequeñas.

• Cargador para: joysticks, celulares, Tablet, notebooks y cámaras de foto.

### » INCLUYE:

- Adaptador 12 V
- Cable USB
- Accesorios 12 V/ 18 V
- Par de cocodrilos
- Cargador para autos
- Arrancador e inflador



**AI150L-8**

## INFLADOR A BATERÍA CON MEDIDO DIGITAL • IL150-8



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 12 V  $\equiv$
- Corriente: 2A
- Presión máxima: 150 PSI (10.3 BAR)
- Caudal máximo: 22 L/min
- Ciclo de trabajo: 10 min.
- Temperatura de trabajo: -20 °C - 60 °C
- Peso: 1,8 Kg



**IL150-8**

## COMPRESÓMETRO KIT NAFTA • L1000



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 50 a 300 PSI
- 3 a 21 kg/cm<sup>2</sup>
- 3 a 20 Bar
- Adaptadores para roscas M14 y M18
- Puntera de goma universal para múltiples medidas de roscas.
- Apto para todo tipo de motores nafteros.



**L1000**

## CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PB-100



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 hz.
- Voltaje: 15 v - 1 A
- Salida: 5 v - 2 A
- Capacidad de carga: 6000 m/a
- Corriente: 150 A
- Peso: 0,53 kgs.

• Fácil de llevar y guardar.

• Semi profesional.

• Para cargar celulares.

• Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.

• Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.

• Reserva de batería.

### » INCLUYE:

- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 2 en 1
- Cargador 220 V
- Luz LED
- Cargador 12 V



**PB-100**

## CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PI-300



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v - 1 A
- Salida: 5 v - 2 A / 12 v - 2 A / 19 v - 3,5 A
- **Capacidad de carga: 10000 m/a**
- Corriente: 200 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1 Kgs.

### » INCLUYE:

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V

- **Fácil de llevar y guardar.**
- **Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, arranca autos y camionetas.**
- **Se puede conectar a vehículos.**
- **Enciende autos, utilitarios, pickup, motos y cuatriciclos.**
- **Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.**
- **Reserva de batería.**



**PI-300**

## CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA • PQ-500



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Multifunción
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Voltaje: 15 v - 1 A
- Salida: 5 v - 2 A / 12 v - 2 A / 19 v - 3,5 A
- **Capacidad de carga: 15000 m/a**
- Corriente: 300 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 1,4 Kgs.

### » INCLUYE:

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V

- **Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles, notebooks, arranca autos y camionetas.**
- **Se puede conectar a vehículos.**
- **Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos.**
- **Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.**
- **Reserva de batería.**



**PQ-500**

## CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA

### LCT-2000

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 v ~ 50 Hz.
- Salida: 12V/2A - 12V/1A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 35 W
- Peso: 0,6 Kgs.

### LCT-7000

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 v ~ 50 hz.
- Salida: 12V/24V - 7A - 3.5A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12V)
- Corriente máxima: 120 W
- Peso: 0,6 Kg

- **Fácil de llevar y guardar.**
- **Semi Profesional.**
- **Para cargar todo tipo de baterías y celulares.**
- **Diagnóstico: Detecta reserva, polaridad y voltaje.**
- **Monitor térmico: Sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático.**



### LCT-4000

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Corriente de entrada: 220-240VAC, 50/60Hz, 70W MAX
- Potencia máxima: 70 W
- Corriente de salida para carga de batería: 6VDC, 4A; 12VDC, 1A; 12VDC, 4A
- A prueba de chispas protección contra polaridad invertida cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento
- Peso: 0,9 Kg

### » INCLUYE:

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



**LCT-2000**

**LCT-4000**

**LCT-7000**

## CARGADOR INTELIGENTE 12 V • LCC-20



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 V
- Potencia: 20 A
- Posee pantalla: LCD
- Peso: 1,7 Kgs.



- *Carga baterías de Plomo/ácido de 12 Vcc.*
- *Microprocesador inteligente para mayor seguridad y rapidez en la carga*
- *Ideal para Autos, Ómnibus, Camiones, Yates, Motos y Casas rodantes.*
- *Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.*
- *2 veces más rápido.*
- *85% de eficiencia.*

**LCC-20**

## CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V • LCC-45



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 220 V ~ 50 hz
- Salida: 12 / 24 V
- Capacidad de la batería: 120/300 A
- Potencia máxima de carga: 30 A
- Posee protección térmica
- Peso: 9,7 Kgs.



- *Equipado con amperímetro para mejor control de tensión y amperaje.*
- *Carga baterías de Plomo/ácido de 12 a 24 V*

**LCC-45**

## CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V • LCR-40

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 40 A
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 /24 V
- Posee pantalla: LCD, abrazaderas, 1,85 metros de cable de CA y 2 metros de cable de CC.
- Peso: 3,8 Kgs.

- *Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, moto y casas rodantes.*
- *Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito.*
- *Carga todo tipo de baterías de ácido de plomo de 12 V y 24 V de plomo (WET / MF / EFB / GEL / AGM).*
- *Detecta automática la batería o selección manual en máx. de 10 segundos.*
- *Bajo voltaje de activación de la batería (2V).*
- *El microprocesador inteligente hace más rápido, más fácil y más segura la carga.*
- *8 pasos, ciclo de carga completamente automático.*
- *Función de verificación del alternador.*

**LCR-40**



## CARGADOR DE BATERÍA 500 AH • LCC-180

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 30 A
- Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
- Salida: 12 / 24 V
- Capacidad de batería: 500 Ah
- Potencia máxima de carga 1 Kw
- Potencia máxima de arranque: 6,4 Kw
- Arranque: 180 A
- Color: negro y naranja
- Peso: 14,7 Kgs.

- *Semi Profesional.*
- *Para talleres.*
- *Para cargar baterías de autos y motos.*

### » INCLUYE:

- Pinza de maza negra negativo
- Pinza de maza roja positiva
- 2 fusibles de 50 A
- Rueda de traslado
- Manija

**LCC-180**



## CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA • LCC-500



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220V- 50Hz
- Salida: 12 VCC 10 A/30 A/50 A o 24 V CC 10 A/30 A/50 A o
- Arranque (12 VCC/24 VCC) 500 A 5s Encendido; 240s Apagado.
- Protección: IP20
- Peso: 25,3 Kg



LCC-500

## TERMOFUSORA A BATERÍA TF18L-8B



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V
- Amperaje batería: 2 Ah
- Ø Boquillas: Ø 20, Ø 25, Ø 32 mm
- Temperatura máxima: 300° C
- Termostato digital
- Peso: 2,7 Kg

### INCLUYE:

- Boquillas Ø 20, Ø 25, Ø 32
- 1 Llave allen
- 2 Baterías
- 1 Cargador
- 1 Maletín de traslado



2.0 Ah PACK POTENCIA 18V 2 BATERÍAS + CARGADOR

► TF18L-8B



## TERMOFUSORA 220 V~50 HZ

### LTF-6308R

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 800 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 800 W
- Fuente de alimentación: Electricidad
- Peso: 2,9 Kgs.

### » INCLUYE:

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Maletín de metal

### LTF-6315

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia: 1500 W**
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Temperatura de trabajo: 0-300 °C
- Presión máxima de trabajo: 1500 W
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Peso: 4,1 Kgs.

### » INCLUYE:

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
- Soporte metálico
- Pinza
- Nivel
- Maletín de metal

- *Fusiona caños de agua o gas.*
- *Fácil limpieza y guardado.*
- *Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2".*
- *Uso Profesional.*



LTF-6308R

LTF-6315

## ROSCADORA DE CAÑOS 750 W 220V • LRO-2

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 750 W
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad: 2800 RPM
- Velocidad de rotación: 23 RPM
- Capacidad de roscado: 1/2" – 3/4 " – 1" – 1,1/4" – 1,1/2" -2"
- Fuente de Alimentación: eléctrica
- Peso: 60 Kgs.

- *Permite roscar caños epoxi, galvanizado y caño negro.*
- *Operación habitual en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales de plomería, electricidad, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.*



LRO-2

## GAZEBO LÜSQTOFF • GBL-9




### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho: 3 metros
- Largo: 6 metros
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38 mm x 38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40 mm x 40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35 mm x 35 mm
- Peso de estructura: 33 Kg
- Peso total: 39 Kg

### » INCLUYE:

- Gazebo autoarmable **reversible**
- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte

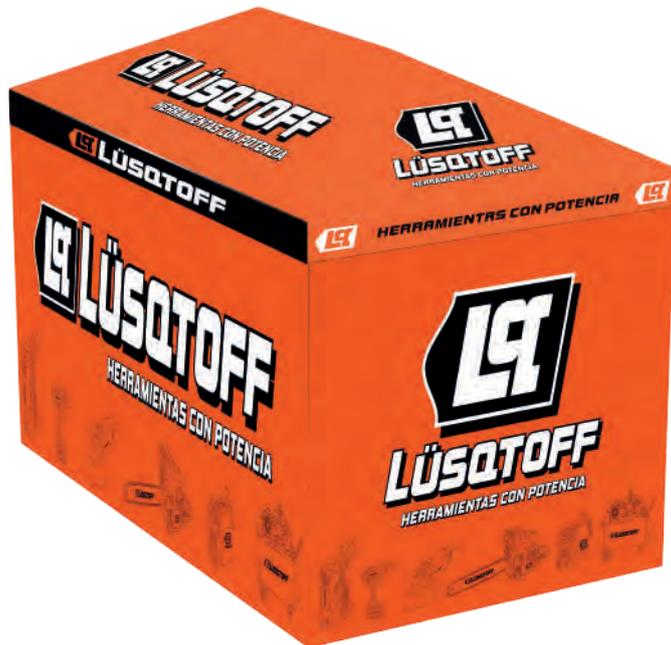

## GAZEBO LÜSQTOFF RACING • GBL-9R



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho: 3 metros
- Largo: 6 metros
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38 mm x 38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40 mm x 40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35 mm x 35 mm
- Peso de estructura: 33 Kg
- Peso total: 39 Kg

### » INCLUYE:

- Gazebo autoarmable **reversible**
- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte



GBL-9

GBL-9R

## BOTELLA 2 LITROS - COLOR NARANJA • BP02-N



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 2 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



**BP02-N**

## BIDÓN 4 LITROS - COLOR NARANJA • BE04-N



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 4 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



**BE04-N**

## BIDÓN 5 LITROS - COLOR NARANJA • PB05-N



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 5 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



**PB05-N**

## BIDÓN 8 LITROS - COLOR NARANJA • BE08-N



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 8 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



**BE08-N**

## BIDÓN 8 LITROS - COLOR VERDE • BE08-V



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 8 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



**BE08-V**

## BIDÓN 10 LITROS - COLOR NARANJA • PB10-N



### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles.
- Resistente a golpes.
- Capacidad: 10 lts.

• *Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.*

• *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*

• *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



**PB10-N**

## BIDÓN 20 LITROS - COLOR NARANJA • BP20-N

### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antiestático.
  - Con pico surtidor y traba.
  - Bidón apto para combustibles.
  - Resistente a golpes.
  - Capacidad: 20 lts.
- *Apto para nafta, diesel, eurdiesel, gasoil, kerosene y otros.*
- *Pico a 45 grados y agarradera larga para fácil descarga de los líquidos.*
- *Cierre hermético para evitar derrames y olores.*



**BP20-N**

## KARTING LÜSQTOFF

### LQKARTC-8 / CADETE ▾

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM160
- Potencia: 5.5 HP
- Cilindrada: 163 CC

### LQKARTA-8 / ADULTO ▾


#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM390
- Potencia: 13 HP
- Cilindrada: 389 CC

### LQKARTA-9 / ADULTO ▾

#### » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: 4T naftero - LM420E
- Potencia: 15 HP
- Cilindrada: 414 CC

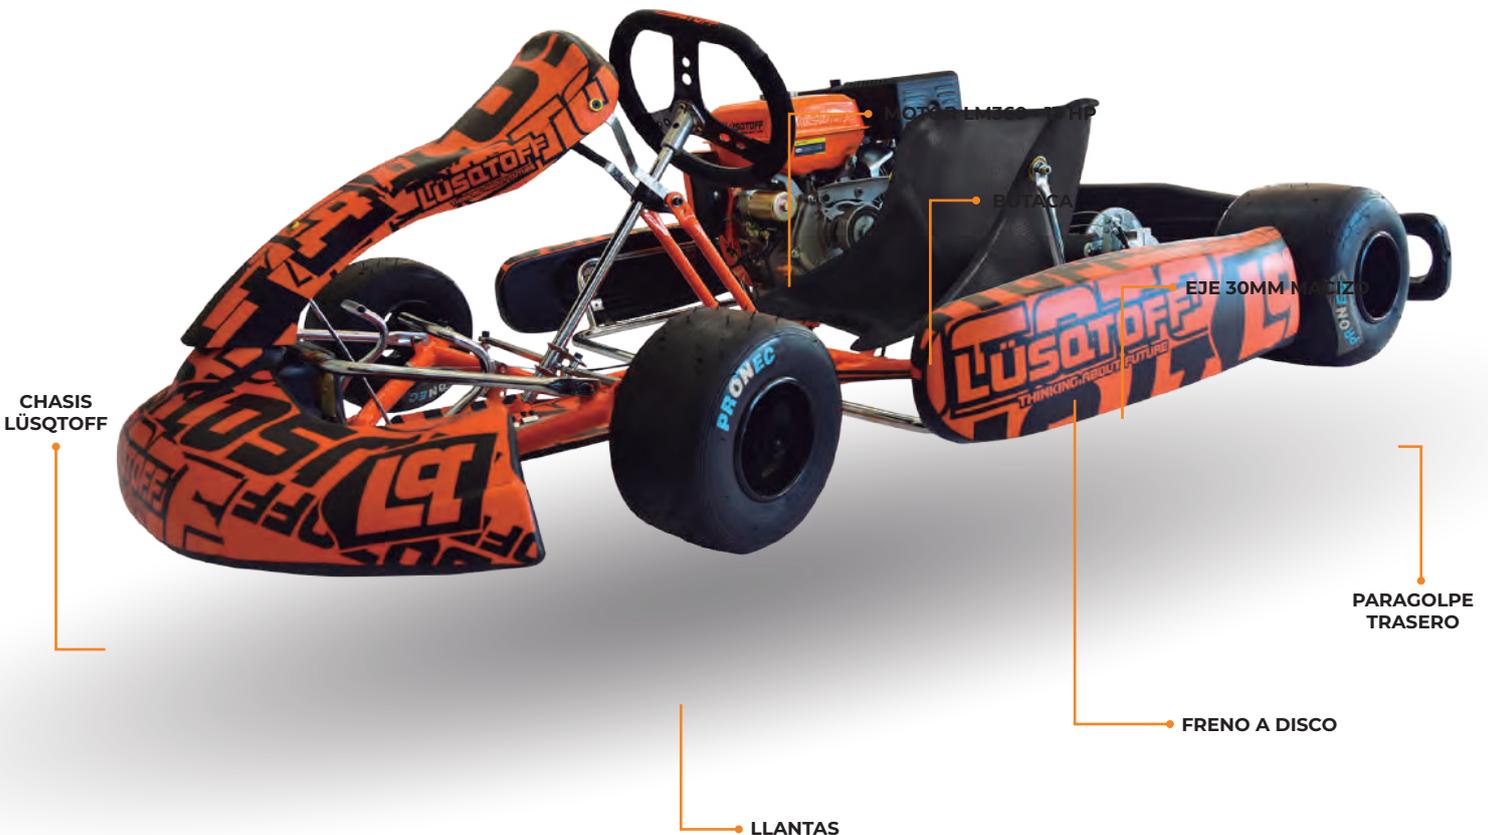

**LQKARTC-8**

**LQKARTA-8**

**LQKARTA-9**